


工业储能系统

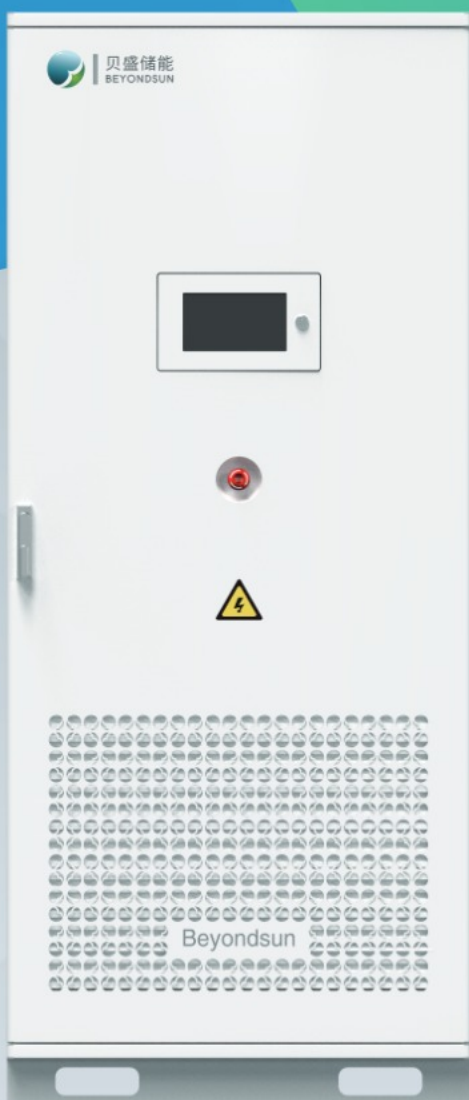

产品优势

- 典型容量配置，完美匹配各种应用场景
- 高效热管理策略，打造安全智能温控系统
- 多重消防，高效抑制火灾蔓延，守护平稳运行
- 电池的全生命周期管理
- 支持并离网切换，离网运行功能
- APP智能监控，Wi-Fi直联，一键升级

工商业储能系统

产品型号	BES-Cube261
Pack参数	
电芯类型	LFP 3.2V/314Ah
电池Pack配置	52.2kWh/1P52S
电池系统配置	261kWh/1P260S
电压范围	650-949V
防护等级	IP65
交流侧参数	
交流额定功率	125kW
交流最大功率	138kW
交流电流畸变率	<3%
电网额定电压	400Vac±15%
功率因数可调范围	-1~1
额定电网频率	50/60Hz
系统参数	
最大系统效率	≥88.5%
充放电倍率	≤0.5C
放电深度	100%DOD
SOC估算精度	<3%
循环次数	8000次@25°C，0.5C
充放电切换时间	<100ms
通讯接口	Ethernet/RS485/CAN
防腐等级	C4 (可选)/C5 (可选)
防护等级	IP54
冷却方式	液冷
工作温度	-20~55°C
相对湿度	5~95%RH，无凝露
噪音	≤75dB
海拔	2000m
消防系统	可燃气体检测/烟感/温感+主动预警+两级消防
尺寸信息 (宽*深*高)	1000*1400*2350mm
重量	2800Kg
认证标准	IEC63056; IEC62619; IEC60730 AnnexH IEC62477-1; EN61000-6-1/2/3/4

✉ 邮箱 : Sales-Ess@beyondsunsolar.cn
🌐 网址 beyondsunsolar.cn

本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，贝盛储能并不保证其完全准确无误。
由于不断创新、研发和产品改良贝盛储能有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。
客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。
202401V1@ 浙江贝盛储能科技有限公司 版权所有

BEYONDSUN

NEW ENERGY · SOLAR MODULES · EPC · PROJECT DEVELOPMENT

Zhejiang Beyondsun New Energy Development Co., Ltd.

No.888 Zhili Section of G318, Zhili Town, Huzhou, Zhejiang Province, P.R. China 313000

Tel: +86-572-2552778 E-mail: sales@beyondsunsolar.cn Web: www.beyondsunsolar.cn

All rights reserved © 2026 Zhejiang Beyondsun New Energy Development Co., Ltd.

beyondsunsolar.cn